



FULLING MOTOR

86000系列 Size 34

● 直线步进电机




Size34 86000系列混合式直线步进电机(1.8° 步距角)

贯通轴式	外部驱动式	绕组类型	额定电压	额定电流	每相电阻	每相电感	功耗	温升	重量	绝缘电阻
86NA4(X)-V	86EA4(X)-V	双极性	2.85V	5.47A	0.52Ω	2.86mH	31.2W	75°C	2.3kg	20MΩ
			5V	3.12A	1.6Ω	8.8mH				
			12V	1.3A	9.23Ω	51mH				
86NA6(X)-V	86EA6(X)-V	单极性	5V	3.12A	1.6Ω	4.4mH				
			12V	1.3A	9.23Ω	25.5mH				


步长编码	螺杆规格		
	螺杆直径	步长/mm	导程/mm
3	Φ 15.88	0.0127	2.54
B	Φ 15.88	0.015875	3.175
C	Φ 15.88	0.03175	6.35

步长编码	螺杆规格		
	螺杆直径	步长/mm	导程/mm
Y	Φ 15.88	0.0635	12.7
Z	Φ 15.88	0.127	25.4

● 速度与推力曲线图

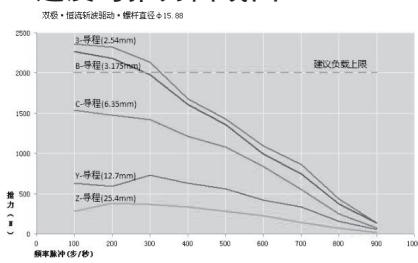

● 贯通轴式

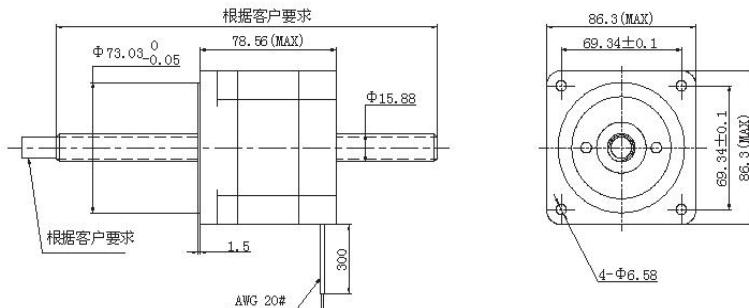

● 外部驱动式

