



FULLING MOTOR

35000系列 Size 14

●直线步进电机



Size 14
贯通轴式



Size 14
外部驱动式



Size14 35000系列混合式直线步进电机(1.8° 步距角)

贯通轴式	外部驱动式	绕组类型	额定电压	额定电流	每相电阻	每相电感	功耗	温升	重量	绝缘电阻
35NA4(X)-V	35EA4(X)-V	双极性	2.33V	1.25A	1.86 Ω	2.8mH	5.7W	75℃	162g	20M Ω
			5V	0.57A	8.8 Ω	13mH				
			12V	0.24A	50.5 Ω	60mH				
35NA6(X)-V	35EA6(X)-V	单极性	5V	0.57A	8.8 Ω	6.5mH	5.7W	75℃	162g	20M Ω
			12V	0.24A	50.5 Ω	30mH				


步长编码	螺杆规格		
	螺杆直径	步长/mm	导程/mm
N	φ 5.54	0.003048	0.6096
K	φ 5.54	0.006096	1.2192
J	φ 5.54	0.012192	2.4384
Q	φ 5.54	0.024384	4.8768
R	φ 5.54	0.048768	9.7536

步长编码	螺杆规格		
	螺杆直径	步长/mm	导程/mm
P	φ 6.35	0.00396875	0.79375
A	φ 6.35	0.0079375	1.5875
B	φ 6.35	0.015875	3.175
C	φ 6.35	0.03175	6.35

●速度与推力曲线图

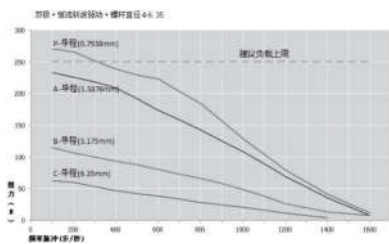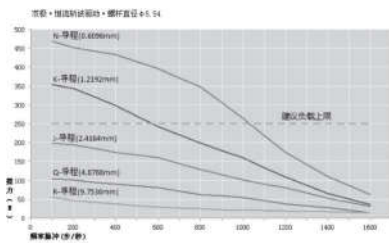

●贯通轴式

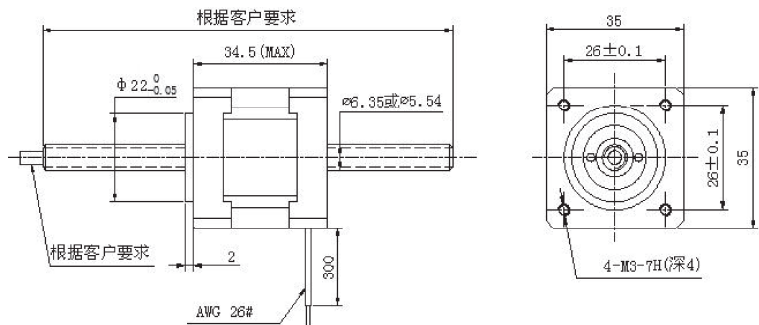

●外部驱动式

